



Sierra



Sierra

MADE IN FRANCE


Balsan
BALSAN
Surfaces textiles



951 Ardoise




891 Prune

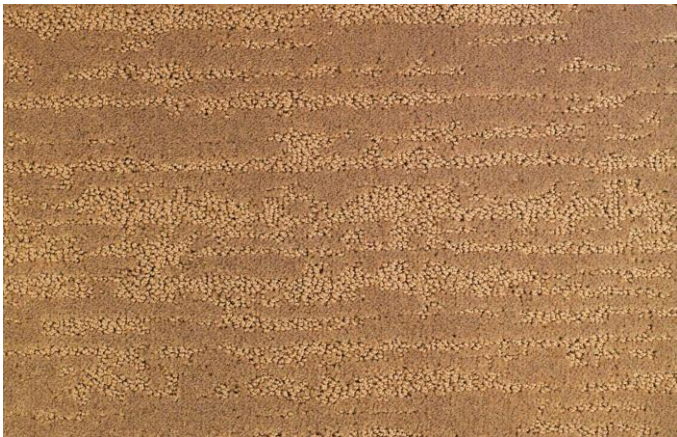


631 Moka



771 Cendre

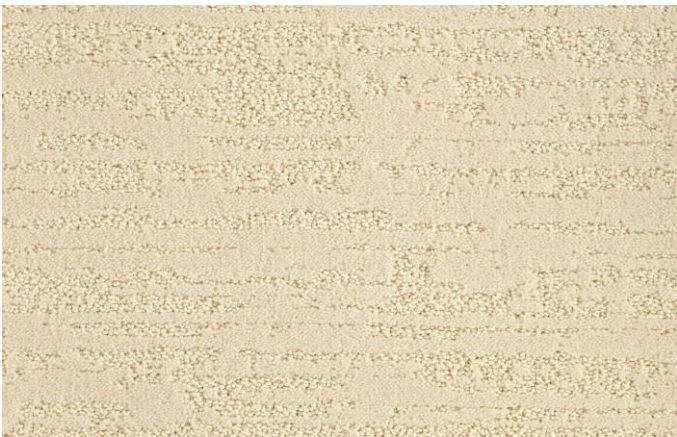

011 Ivoire

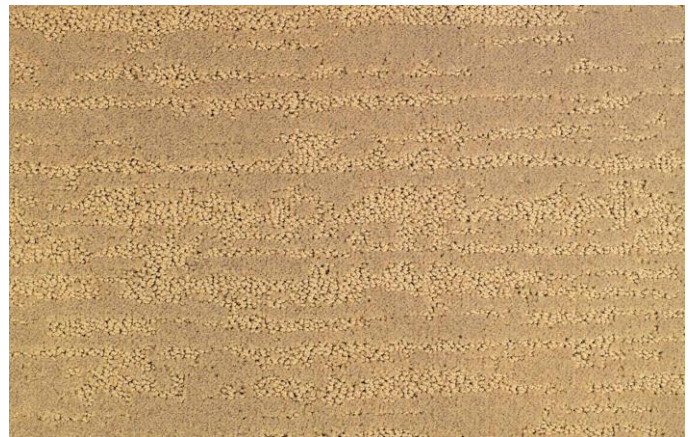

621 Drune

Sierra

MADE IN FRANCE

Balsan
BALSAN
Surfaces textiles

Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect

UPEC
CSTB
U3P3E1C0


P F n g h
L e s q r p z

5E126AD7
www.pro-dis.info

BALSAN
REVOY
Z:156.601-591
TFI

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

Structure Construction Herstellungsverfahren Fabricagemetode	Moquette à velours Level Cut Loop Tufted carpet, Level Cut Loop pile Getufteter Level Cut Loop Velours Gesneden luspool in hoogte gecombineerd	Envers Backing Rückenausstattung Rug	Double dossier Action back Textilrücken Textielrug	Largeur à la pièce Width in Roll Lieferbreite in Rolle Rolbreedte	4m
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal	100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid 100% Polyamide	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag	Cfl-s1 - collé sur ciment Cfl-s1 - glued on cement Cfl-s1 - geklebt auf Zement Cfl-s1 - verlijmd op cement	Largeur à la coupe Width in Cut-length Lieferbreite in Coupon Couponbreedte	4m
Poids de velours Pile weight Poleinsatzgewicht Poolinzetmassa	1240 g/m ²	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse	U3P3E1C0 Classe 23/32 LC4 PRODIS N° 5E126AD7 AgBB N° Z.156.601-591	Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal	4
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht	2285 g/m ²	HQE HQE HQE HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegeinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa	8,7 mm	LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance Special production, 400 m ² minimum, 10% tolerance Sonderanfertigung, Mindestmenge 400 m ² , 10% Toleranz Speciale productie, 400 sqm, Minimum, 10% tolerantie	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte	5,8 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschaldämmung Geluidsreductie	ΔLw 28 dB	Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie	αw 0.25
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	1/10 45 p 177750 p/m ²			f/Hz αs	125 0,01 250 0,06 500 0,14 1000 0,30 2000 0,48 4000 0,49



Made in France

