



STRIPES

Balsan




▲ 620

L 53,3 - p 21,3*




▲ 650

L 40,2 - p 11,4*

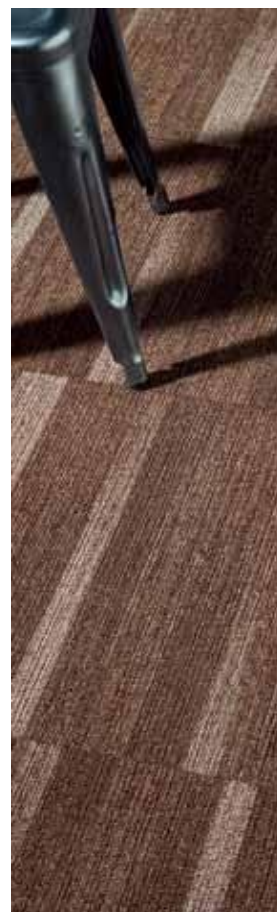


50 x 50 cm




▲ 770

L 43,1 - p 13,2*

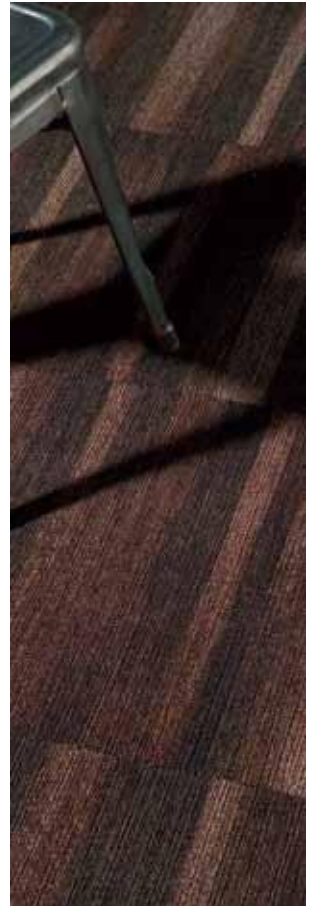

▲ 780

L 27,8 - p 5,4*

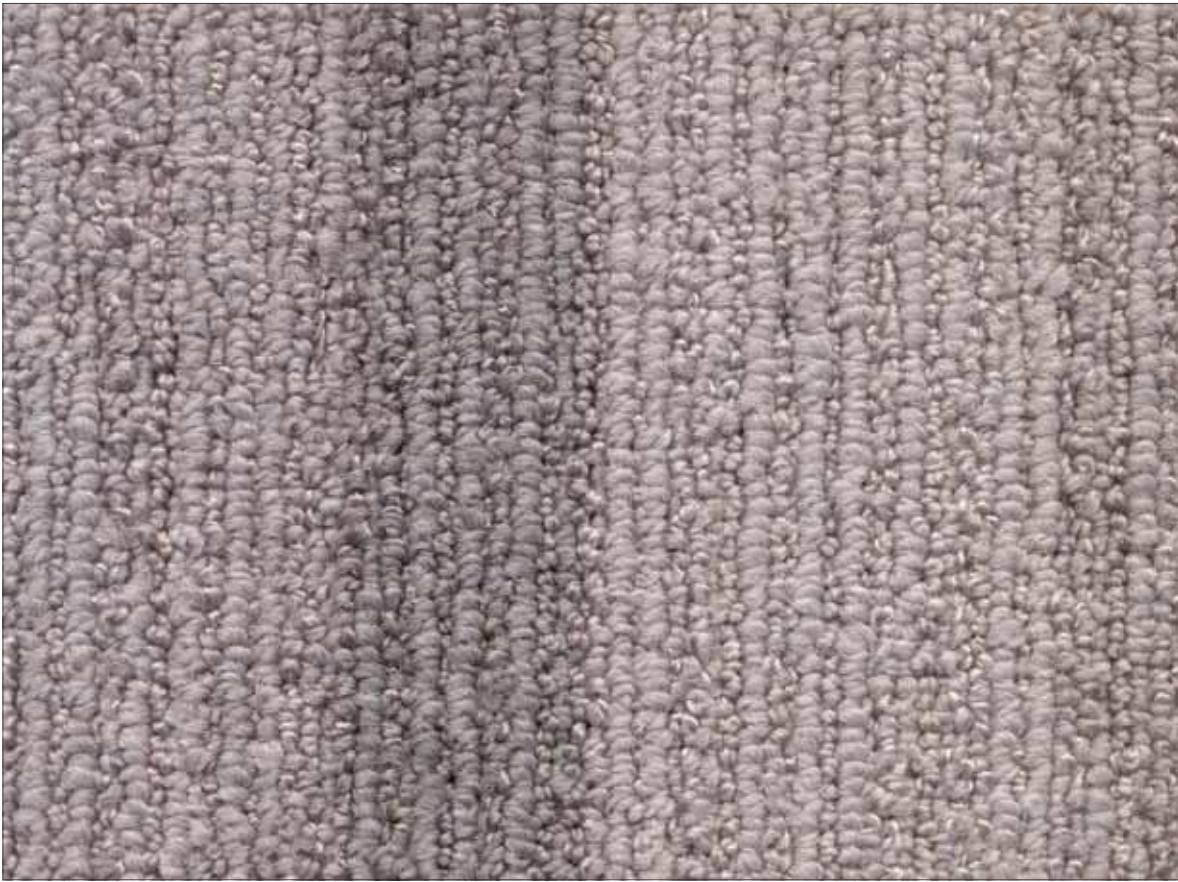

▲ 920

L 52,2 - p 20,3*



▲ 990

L 22,7 - p 3,7*



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Licht Reflektionswert



930 - 970

Balsan
BALSAN


فيكست ديزاين
FIXIT DESIGN
CARPET AND CURTAINS TRADING L.L.C



STRIPES



<0,17 m²/W <0,20% ΔLw 26dB



www.balsan.com/balsanprotect



Structure Dalle à velours bouclé structuré imprimé
Construction Carpet in tiles, printed structured loop pile
Herstellungsverfahren Getüftete Fliese, Bedruckter Strukturschlinge
Fabricagemetode Tapijttegels, bedrukte luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada y estampada
Struttura Quadrotta bouclé Stampata
Struktura Płytką o runie petelkowym drukowanym

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 810 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 390 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 6,7 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 3,5 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10°
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 165 900 p/m²
Srartamento - serraggio (punti) - Densità felpa
Zacisnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebruiksklasse
Clasificación
Classificazioni
Klasyfikacja

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensionele stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

HQE - Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Tüttsc halltdämmung
Geluidsreductie
Aislamiento a los ruidos de impactos ΔLw 26 dB
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Bitume
Bitumen
Bitumen
Bitumen
Betún
Bitume
Bitum

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50x50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 20 / 20
Losetas por caja / cajas por pallet
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal 6
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegwijze / Reiniging / Behandling
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access
 with smartphone



Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinte. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye batches. / BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir dunklere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbtönen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen. / BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, welk ook met behoud van de technische eigenschappen.

Bij project overnames, wijzigingen worden niet getoetst aan de andere kenmerken voor andere projecten opgeslagen. Er kan een kleine variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbatches. / BALSAN se riserva el derecho a modificar las características de este artículo, manteniendo las mismas propiedades técnicas. En el contexto de uso profesional, recomendamos el uso de colores oscuros para las zonas de alto tráfico. Se pueden observar ligeros variaciones de color entre los distintos bordes de tinte. / BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di alta intensità si consiglia colori meno chiari per le zone ad alto traffico. Tra i diversi gruppi di tinture si possono osservare leggere variazioni di tinta. / Firma BALSAN zadržuje si právo změny vlastností produktu, přičemž zachová všechny technické parametry produktu při zachování jeho vlastností technických. Při používání v obětí vysoké intenzity užívání doporučujeme tmavší odstíny barev. Mezi jednotlivými skupinami barev může dojít k malým odchylkám v barvě. / BALSAN behoudt het recht om de kenmerken van het product te wijzigen, welk ook met behoud van de technische eigenschappen.



EN 14041



DOP: 1008-119621

textile floor covering EN 1307

Designed and
 Made in France