



# T3630 SUPREME

Tufted Carpet Tile 100% Solution Dyed PA Yarns



Made in France by

**TecSOM**

Groupe MFA

i n n o v a t i o n  
d . e s i g n  
e . x p e r i e n c e


Web: [fixitdesign.ae](http://fixitdesign.ae)

Phone: [+971554722980](tel:+971554722980)


Email: [info@fixitdesign.ae](mailto:info@fixitdesign.ae)



# T3630 Supreme

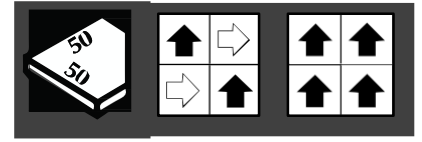

Souris 37

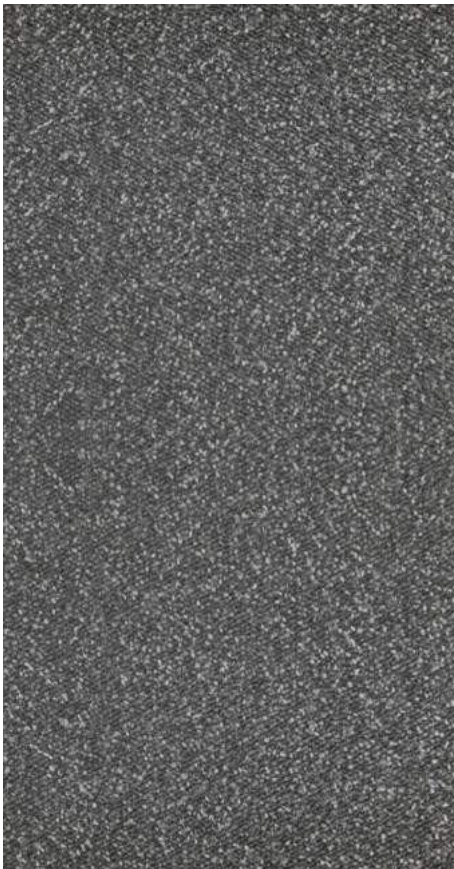

Anthracite 17



Châtaigne 47




# T3630 Supreme




## U3sP3



**Marine 28**

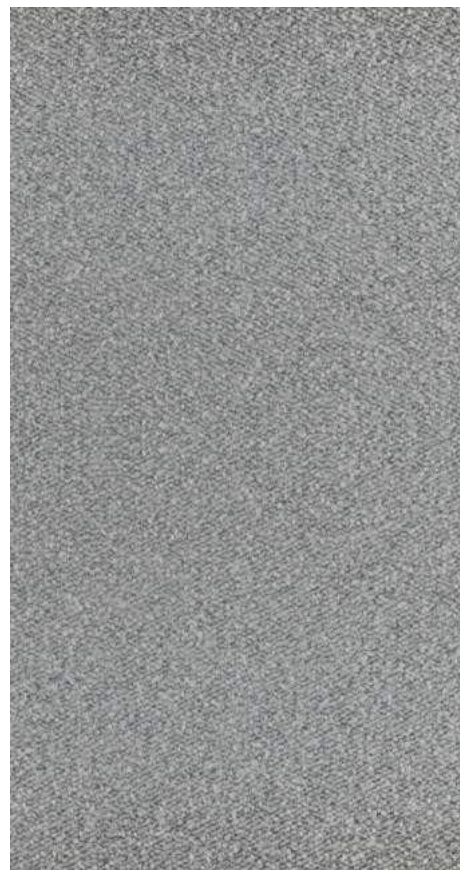

**Perle 34**

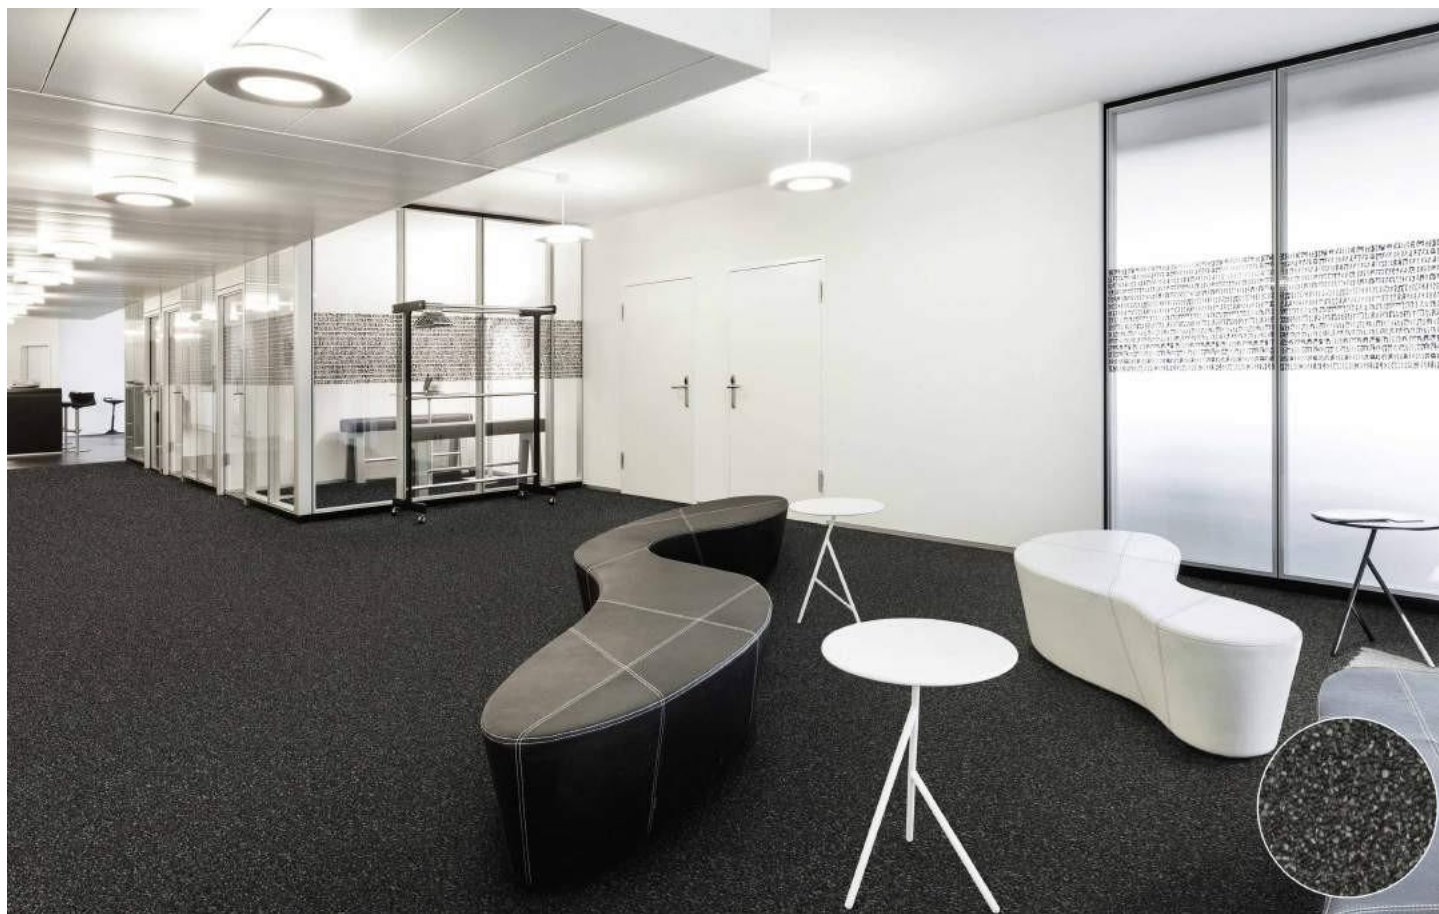




# T3630 Supreme




# T3630 Supreme



**Charbon 19**

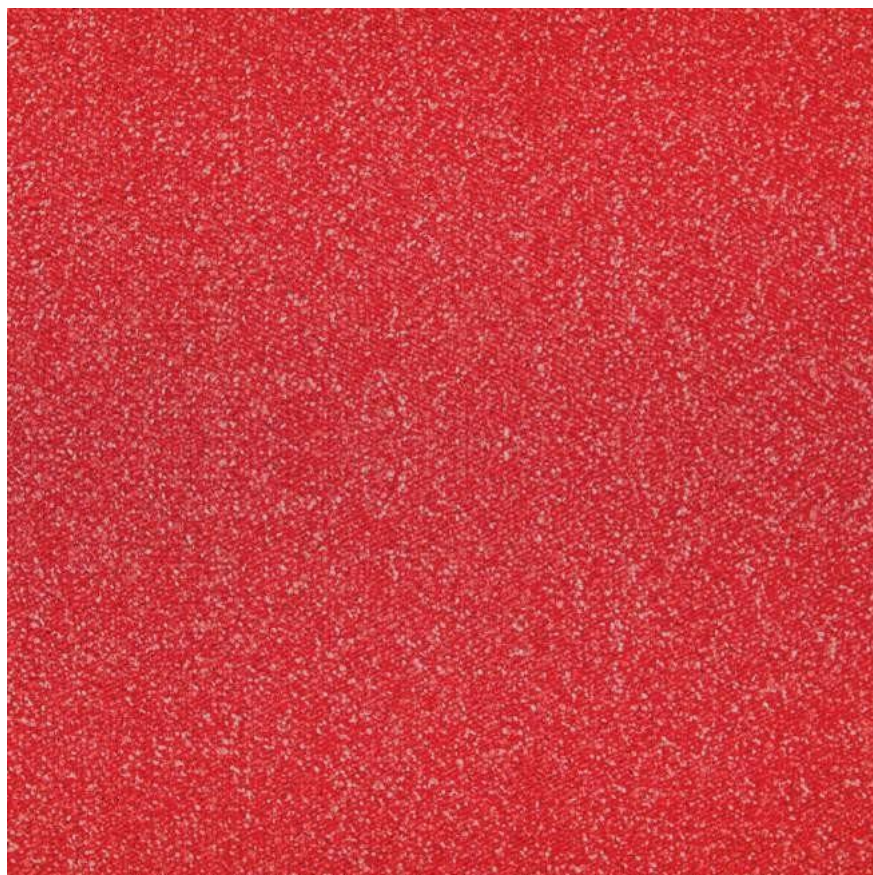

**Rouge 95**

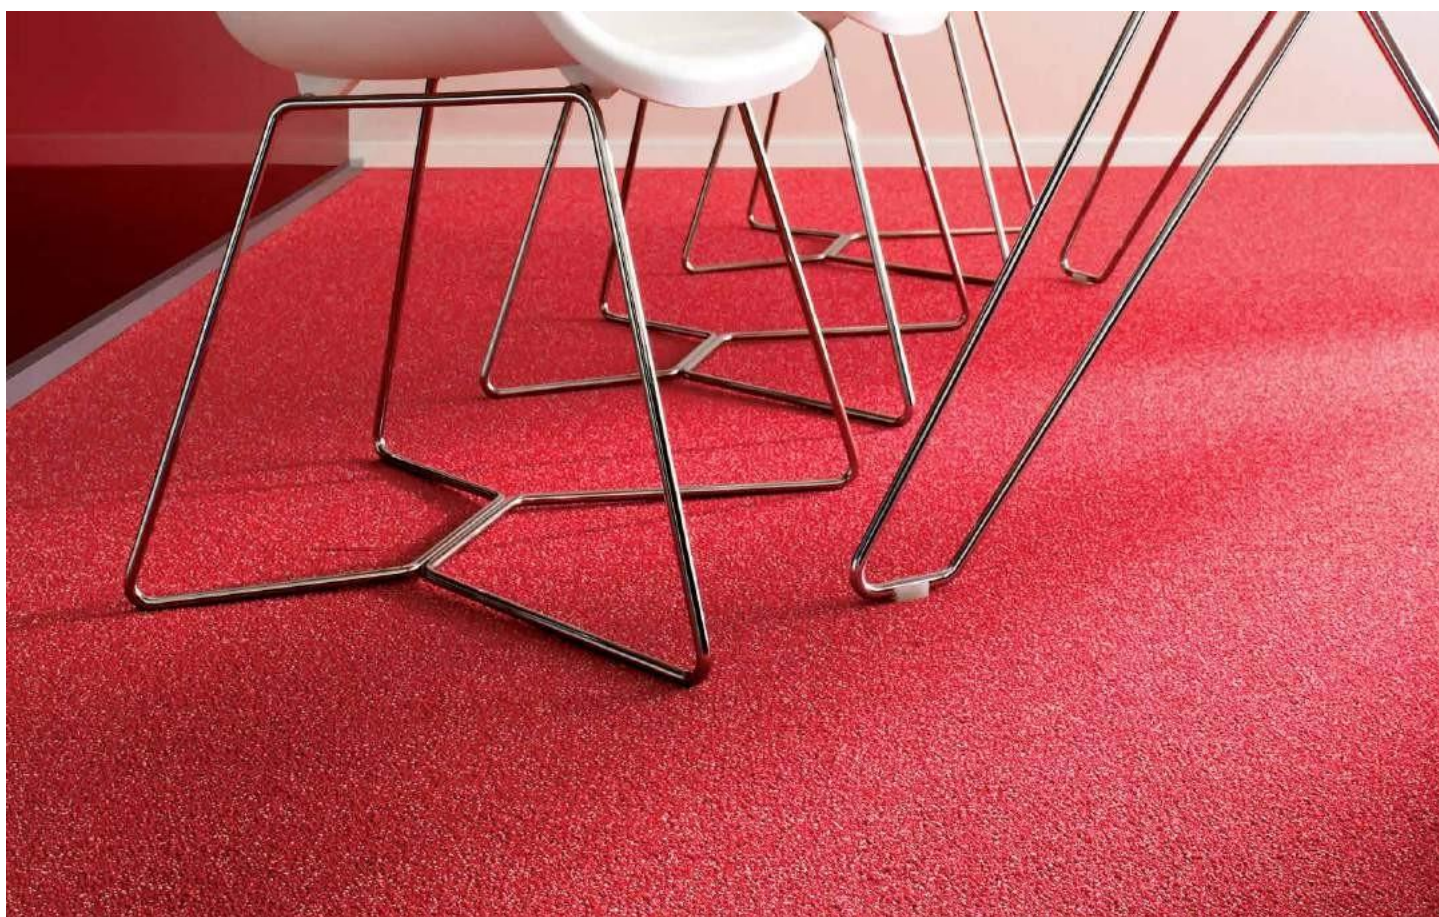



Noix 62



Cacao 49

### Light Reflection Rating

Marine 28 > Rho : 6,8%

Souris 37 > Rho : 11,3%

Anthracite 17 > Rho : 9,0%

Châtaigne 47 > Rho : 9,8%

Perle 34 > Rho : 17,3%

Charbon 19 > Rho : 4,7%


Rouge 95 > Rho : 12,7%

Noix 62 > Rho : 20,1%

Cacao 49 > Rho : 6,7%

Olive 86 > Rho : 14,8%

# T3630 Supreme

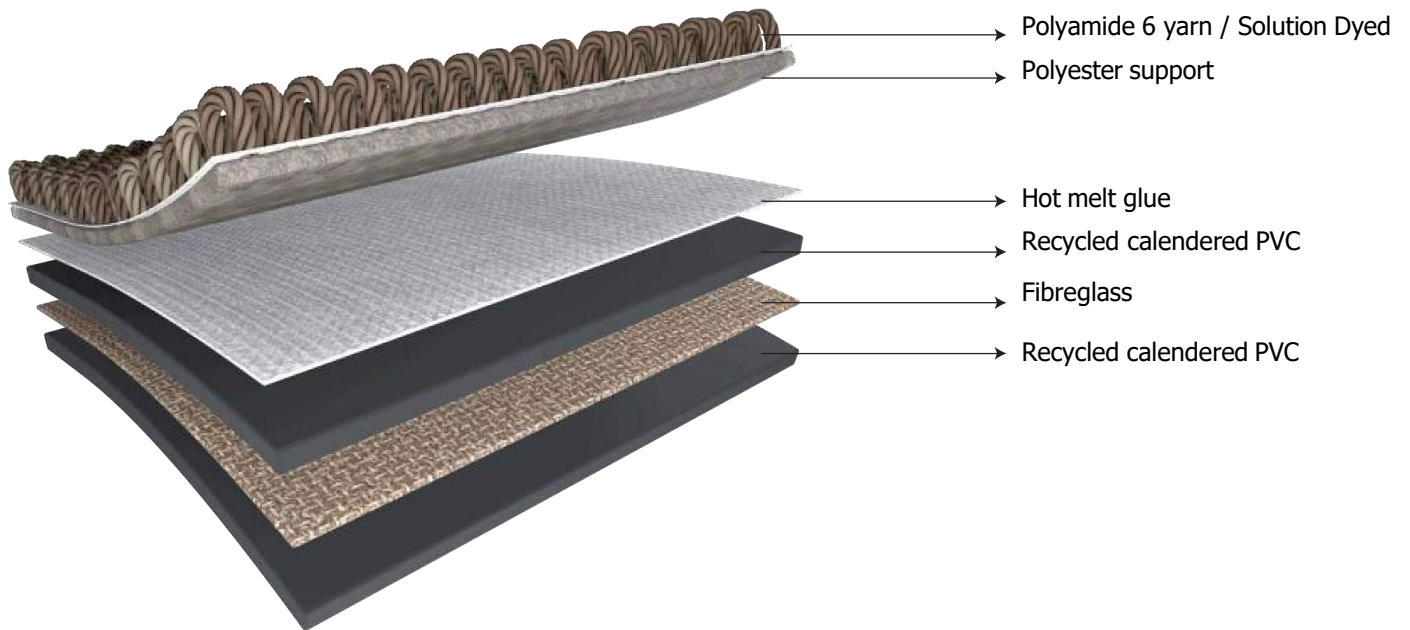

Olive 86



Heavy PVC Backing





Description - Loop pile / Bouclé


100% Polyamide  
Teint masse / Solution dyed

Classification

✓		
33 (4)	32 (3)	31 (2+)
heavy	general	moderate

Classement UPEC

U3SP3E1C0  
N° 349T-005.1



Description

Backing System  
Vinyl Backing reinforced with glass  
fibre / 100% recycled PVC backing



LEED



Répond à la démarche  
HQE



English	Français	Norm	T3630 SUPREME
Backing	Type envers		Backing-System
Pile weight	Poids de fil	ISO 8543	630 g/m <sup>2</sup>
Pile weight of wear layer	Masse de velours utile	ISO 8543	370 g/m <sup>2</sup>
Pile height	Épaisseur de velours utile	ISO 1766	2,75 mm
Total thickness	Épaisseur totale	ISO 1765	6,3 mm
Total weight	Masse totale	ISO 8543	3 895 g/m <sup>2</sup>
Tuft density	Nombre de points	ISO 1763	168 100 stitches/m <sup>2</sup>
Pile density	Densité du velours de surface	ISO 8543	0,134 g/cm <sup>3</sup>
Reaction to fire	Comportement au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair test	Aptitude à la chaise à roulettes	EN 985	R ≥ 2,4
Impact sound reduction	Isolation acoustique aux bruits de chocs	ISO 717/2	24 dB
Sound absorption value	Absorption acoustique	ISO 11654	aw = 0,15 (H)
Thermal resistance	Résistance thermique	EN 10456	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Charging ability	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Electrostatic properties	Résistances électriques	ISO 10965	± 10 <sup>10</sup> Ω
Light fastness	Solidité à la lumière	EN 105 - B02	7/8
Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 0,10 %
Recycled paper box	Boîte en papier recyclé		20 tiles = 5 m
Dimension	Dimensions		50 x 50 cm

EDITION 2016

Coloris spéciaux sur demande (minimum de commande) - Special colours on request (minimum order)



Made in France by

TecSOM

Groupe MFA

